

## PRÉ-SECADOR AUTOMÁTICO



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS




CABO START



FOTOCÉLULA



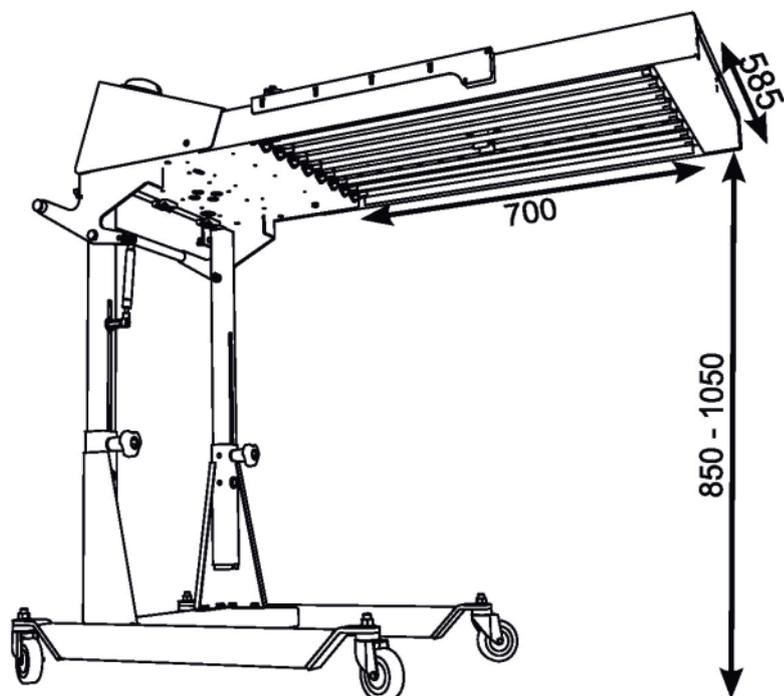

Magic 7000 - Dimensões

## CARACTERÍSTICAS

Este produto é particularmente adequado para utilizar em conjunto com máquinas de estampar automáticas.

Muito fácil de usar, baixo consumo de energia e alto desempenho.

Um termómetro de infravermelhos deteta instantaneamente a temperatura da tinta e pára de aquecer quando alcança a temperatura definida, prevenindo assim qualquer dano na peça.

O sistema temporizado tradicional pode ser utilizado em vez do controlo de temperatura.

A Magic 7000 trabalha com fotocélula ou cabo start conectado diretamente na máquina.

É possível trabalhar com 3, 6 ou 9 lâmpadas, com 3 lâmpadas centrais sempre ligadas.

## VANTAGENS

A circulação de ar facilita a secagem de todos os tipos de tinta.

As 9 lâmpadas contidas na Magic 7000 são de tungsténio em vácuo, uma característica especial que melhora o tempo de vida e a velocidade de aquecimento.

Ao trabalhar com controlo de temperatura, a Magic 7000 reduz automaticamente os tempos de ligação quando as mesas estão quentes.

As pequenas dimensões permitem que seja inserida em qualquer local.

## ESPECIFICAÇÕES VALORES

ALIMENTAÇÃO	400 V + N + PE
ENTRADA DE ENERGIA (máx)	13 kW
COMPRIMENTO	1280 mm
LARGURA	585 mm
ALTURA	1050 - 1250 mm
ALTURA DA SUPERFÍCIE DE OPERAÇÃO	850 - 1050 mm
PESO	55 Kg
SUPERFÍCIE RADIADA COM 3 LÂMPADAS	170 x 700 mm
SUPERFÍCIE RADIADA COM 6 LÂMPADAS	350 x 700 mm
SUPERFÍCIE RADIADA COM 9 LÂMPADAS	500 x 700 mm