

**Dispositivo para extração do gito**



É fácil de modificar a altura de trabalho, para que se adapte a todos os diferentes tipos de máquinas de injeção.

Os dois deslizantes de extração são diferentes e permitem uma divisão segura do gito superior e do inferior. O dispositivo é completo por pinças universais de extração, capazes de extraírem gito.

**Device for sprue extraction**

Easy to modify the working high, in order to adapt itself to all different kind of injection machines.

The two slides of extraction are different cors and permit safety division from the superior to inferior sprue. The device is completed by universal extraction pincers, able to extract the sprue.

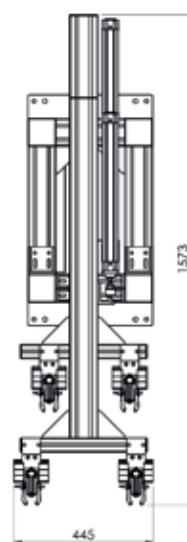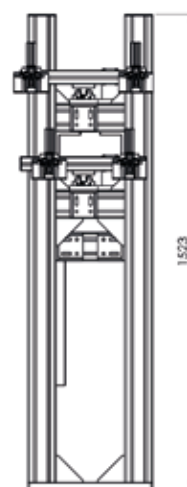

especificações técnicas	EMA-4	technical specification
energia (V)	220 (1P+N+PE) 50Hz	power supply (V)
potência (Kw)	1	power consumption (Kw)
pressão de ar (bar)	6-10	air pressure (bar)
dimensões / embalada (cm)	45x157x152 / 65x167x172	dimensions / packaging (cm)
peso líquido / bruto (Kg)	150 / 180	net/gross weight (Kg)
produtividade (máximo de pares/hora)	120-130	productivity (max pair/hour)